


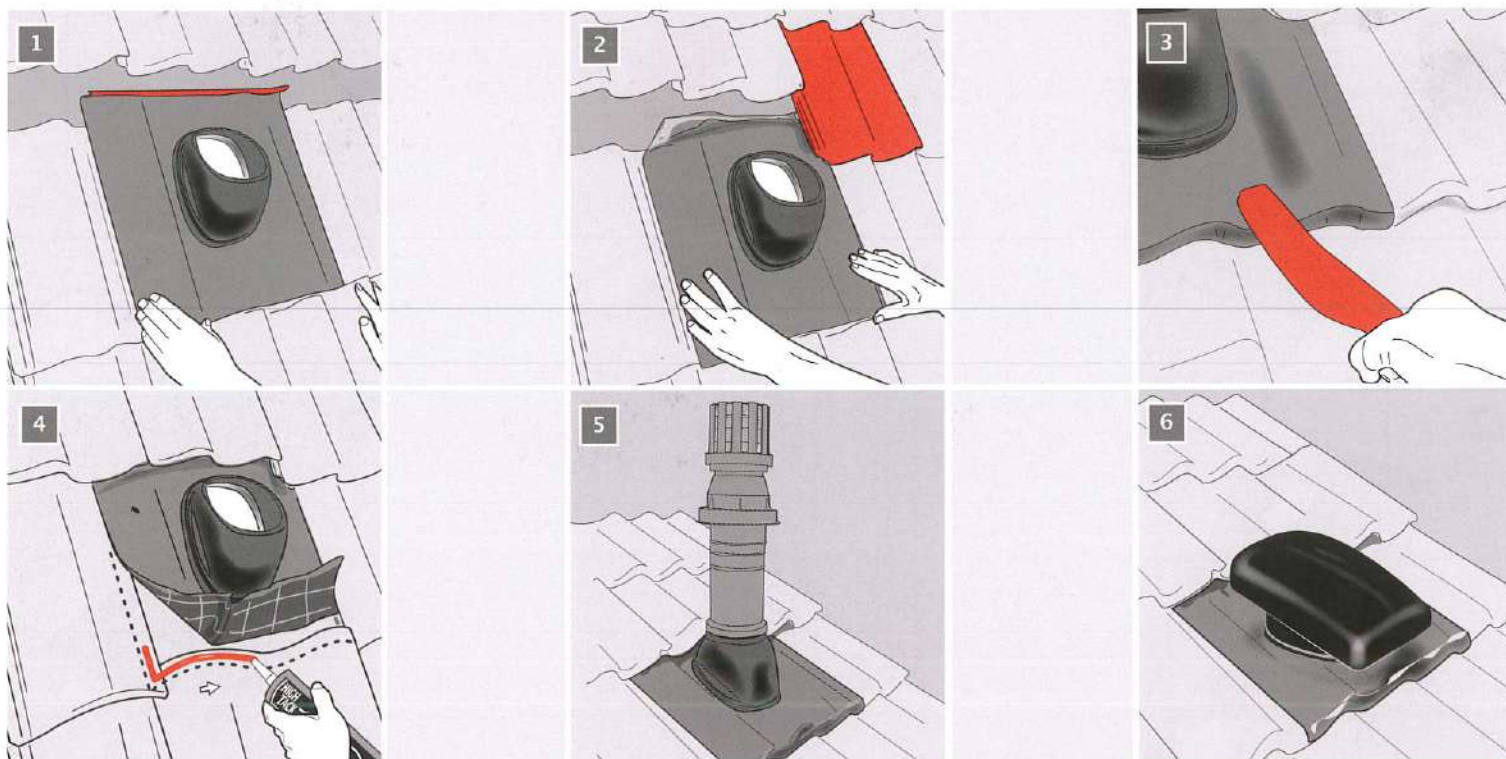

UK

Fixing instructions Ubiflex tile (without metal support plate)

- 1 Position the Ubiflex tile with sufficient headlap.
- 2 Fold over the top edge and corners (to prevent water ingress).
- 3 Form to shape with a lead dresser (min. temp. +5° C)
- 4 In exposed areas place a continuous bead of High-Tack Sealant onto the tile 1 cm inside the Ubiflex edge and press down to ensure a good seal.

Attention!

- The Ubiflex tile should always drain the water, never create a basin! Finish the penetration according to the applicable building regulations.
- See the Ubiflex installation instructions.



D

Montageanleitung Ubiflex Ziegel (Ohne Metalunterstützung)

- 1 Ubiflex-Dachpfanne mit genügend Überlappung einpassen.
- 2 Oberkante umbiegen und obere Ecken umfalzen (gegen Durchschlagwasser).
- 3 Mit Bleiklopfer einklopfen (min. Verarbeitungstemp. +5° C)
- 4 Bei starker Windbelastung eine Raupe Ubiflex High Tack auf den Ziegel 1 cm innerhalb der Ubiflex Kante anbringen und für eine gute Haftung Ubiflex kräftig andrücken.

Achtung!

- Die Ubiflex-Dachpfanne immer in Abflussrichtung anordnen und keinesfalls Beckenbildung zulassen! Dachdurchbruch entsprechend den im Land geltenden Baunormen fertigbearbeiten.
- Ubiflex entsprechend



Ubbink bv
Verhuellweg 9
NL - 6984 AA Doesburg
T + 31 (0) 313 480 200
F + 31 (0) 313 473 942
info@ubbink.nl
www.ubbink.nl

Ubbink NV SA
Jan Samijnstraat 9
B - 9550 Gentbrugge
T + 32 (0) 9 237 11 00
F + 32 (0) 9 237 11 29
info.bouw@ubbink.be
www.ubbink.be

Ubbink France S.A.S.
13, rue de Bretagne
ZA Malabry - BP 4301
F - 44243 La Chapelle Sur Erdre
T + 33 (0) 2 51 13 46 46
F + 33 (0) 2 51 13 45 46
ubbink@ubbink.fr
www.ubbink.fr

Ubbink (UK) Ltd
Borough Road, Brackley
Northants, NN13 7 TB
T + 44 (0) 1280 700 211
F + 44 (0) 1280 705 332
info@ubbink.co.uk
www.ubbink.co.uk